


**VORSPRUNG**  
DURCH QUALITÄT



IM WINTERDIENST **SCHNELLER** VORANKOMMEN | FINISH YOUR JOB **QUICKER**

# VORSPRUNG DURCH QUALITÄT

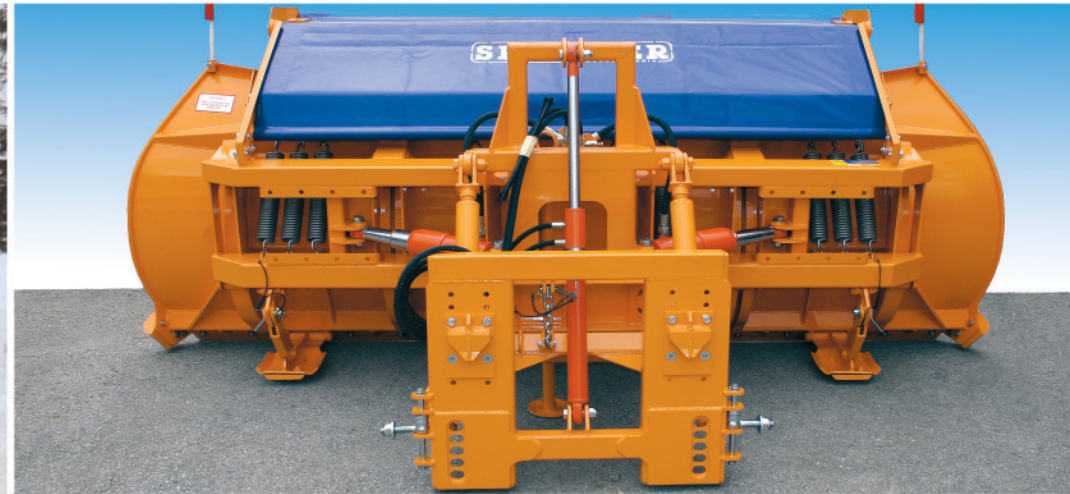

## SEITENSCHNEEPFLUG

- Räumbreiten von 2.2 m bis 3.0 m
- Ein- oder Mehrscharausführung

## SIDE SNOW PLOUGH

- Clearing width from 2.2 m to 3.0 m
- Single- or multi-blade side snow plough

## SCHNEEFRÄSE

- Räumbreiten von 2.0 m bis 2.6 m
- Ein- und Zweistufenausführung

## SNOWCUTTER

- Working widths from 2.0 m to 2.6 m
- Single- or double-stage

SEITENSCHNEEPFLUG **SCHNEEFRÄSE** | SIDE SNOW PLOUGH **SNOWCUTTER**





#### SELBSTLADERTELLERSTREUER TSS

- Ladevolumen von 0.4 m<sup>3</sup> bis 1.5 m<sup>3</sup>
- Für Salz oder Splitt

#### EINHÄNGESTREUER - DREIPUNKT SD

- Einevolumen von 0.5 m<sup>3</sup> bis 1.6 m<sup>3</sup>
- Ein- oder Zweikammerausführung
- Optional mit Feuchtsalzeinrichtung FS 30 u. CMA

#### AUFSATZSTREUAUTOMATEN

##### AS Streuanhänger

- Ladevolumen von 3.0 m<sup>3</sup> bis 5.0 m<sup>3</sup>
- Ein- oder Zweikammerausführung
- Optional mit Feuchtsalzeinrichtung FS30 u. CMA

#### Optional

- Alle Streuer in Stahl- oder Nirosa- Ausführung verfügbar
- Streudatenerfassung
- Visuelle Streukontrolle mittels Farbkamera
- GPS system

#### SELF LOAD SPREADER TSS

- Capacity from 0.4 m<sup>3</sup> to 1.5 m<sup>3</sup>
- For salt or grit

#### HOPPER SPREADER SD

- Capacity from 0.5 m<sup>3</sup> to 1.6 m<sup>3</sup>
- Single or twin chamber
- Optional with pre-wetted salt FS 30 u. CMA

#### DE - MOUNTABLE SPREADER

##### AS Trailer

- Capacity from 3.0 m<sup>3</sup> to 5.0 m<sup>3</sup>
- Single or twin chamber
- Optional with pre-wetted salt and CMA

#### Optional

- All spreaders steel or stainless steel construction
- Spreading data logging
- Visual spreading-control (Camera-system)
- GPS system





## VORSPRUNG DURCH QUALITÄT



VORBAUKEHRMASCHINE VKM-H

- Kehrbreiten von 2.0 m bis 2.7 m

STREET SWEEPER VKM-H

- from 2.0 m to 2.7 m



VORBAUKEHRMASCHINE **SERIE VKM-H** | STREET SWEEPER **VKM-H**